Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 30/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 30/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14+5 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

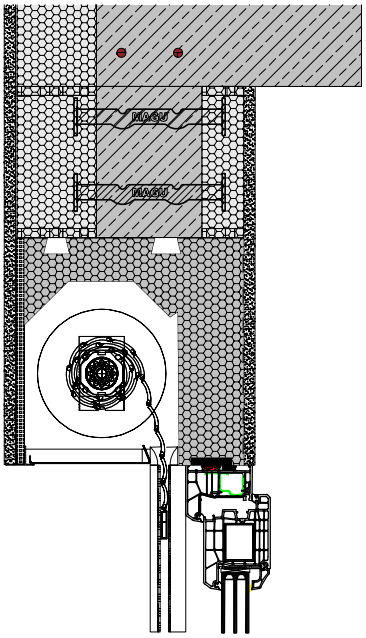

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.

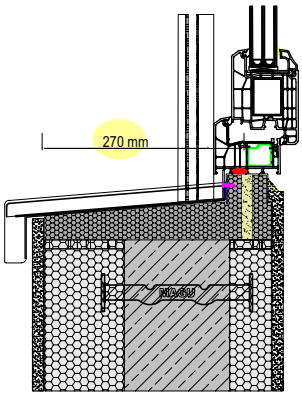


Schnitt vertikal

ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal


MAGU Rollladenkasten MiniBlock

Rollladenkasten MB 30 / 20_30




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 30 / 3,5 / 27
Art No.: 1732




BDE Core 30 / 5 / 22
Art No.: 1734



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14+5
Art No. 1721



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU®
BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 30/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 30/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

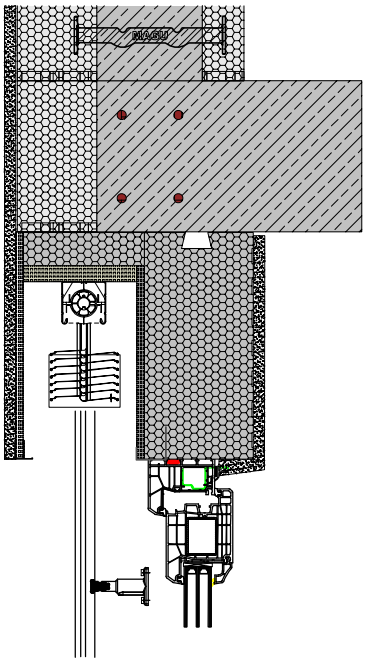

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 30 / 15_30 / 24



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

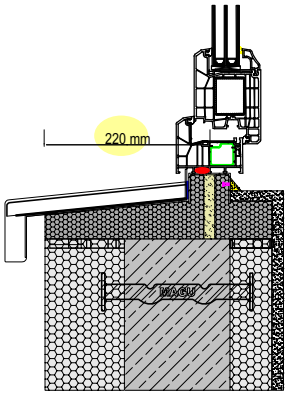


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 30 / 3,5 / 22
Art No.: 1730




BDE Core 30 / 5 / 27
Art No.: 1736



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14
Art No. 1720



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 35/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 35/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

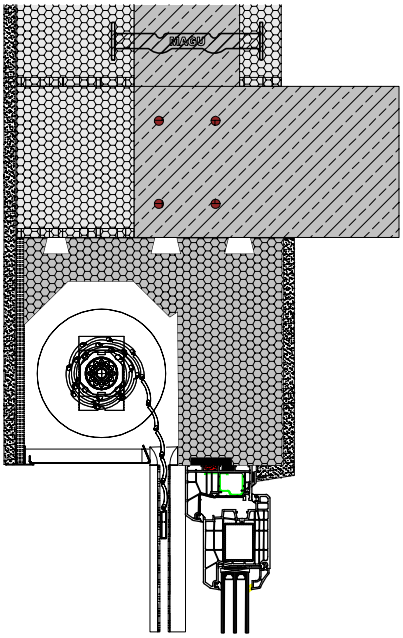

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.

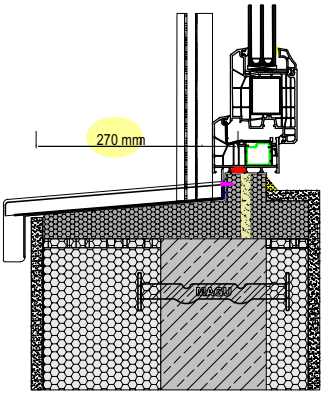


Schnitt vertikal

ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal


MAGU Rollladenkasten MiniBlock

Rollladenkasten MB 35 / 20_30




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 35 / 3,5 / 27
Art No.: 1752




BDE Core 35 / 5 / 22
Art No.: 1754



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14
Art No.: 1720



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 35/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 35/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

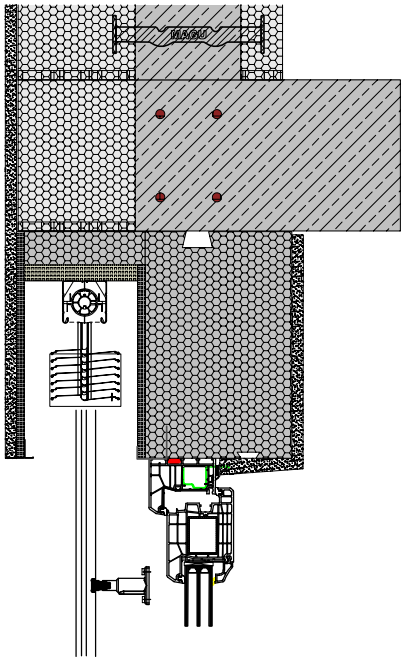

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 35 / 15_30 / 24



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

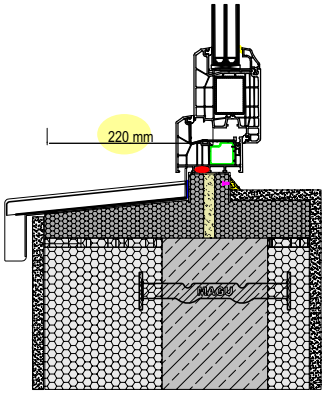


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 35 / 3,5 / 22
Art No.:1750




BDE Core 35 / 5 / 22
Art No.:1754



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14
Art No.: 1720



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU®
BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 40/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 40/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

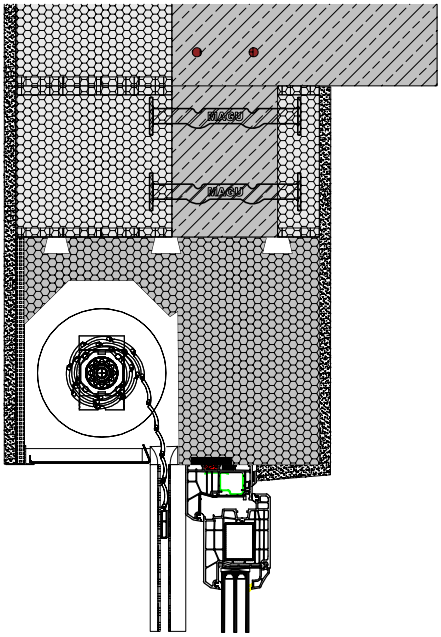

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 40 / 20_30

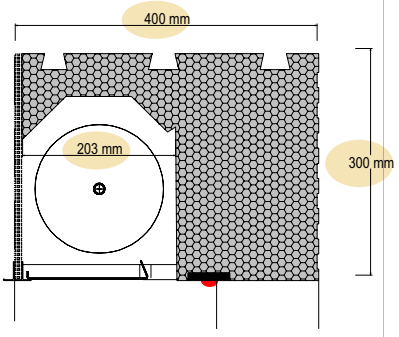

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

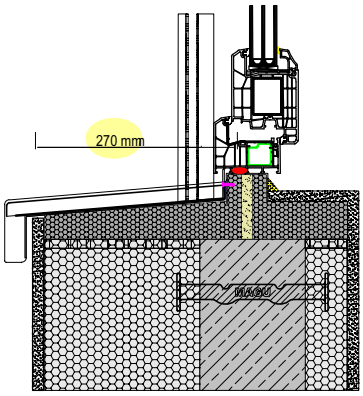


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 40 / 3,5 / 27
Art No.:1772




BDE Core 40 / 5 / 27
Art No.:1776

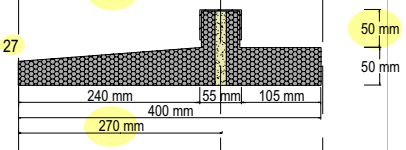

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14
Art No.: 1720



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 40/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 40/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14+5 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

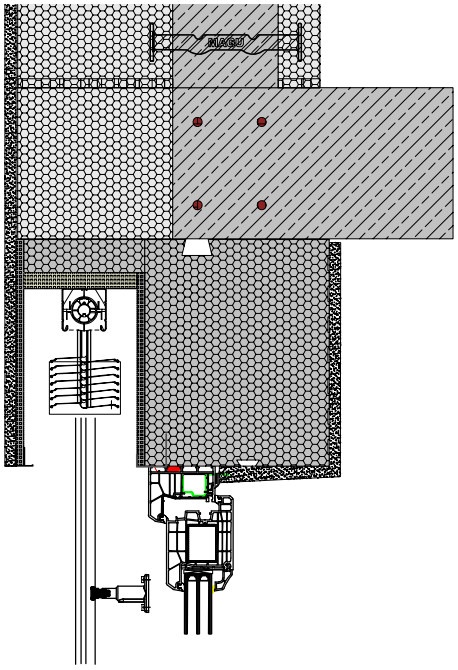

MAGU Jalousiekasten


JalousiekastenJK 40 / 15_30 / 23

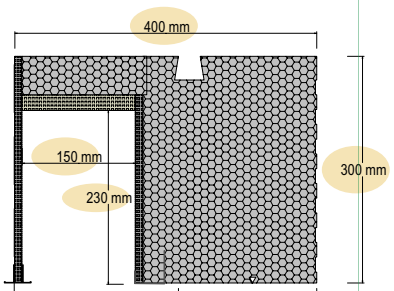

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

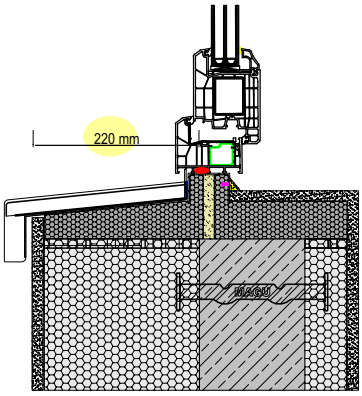


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 40 / 3,5 / 22
Art No.:1770




BDE Core 40 / 5 / 22
Art No.:1774



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14+5
Art No. 1721



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 45/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 45/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

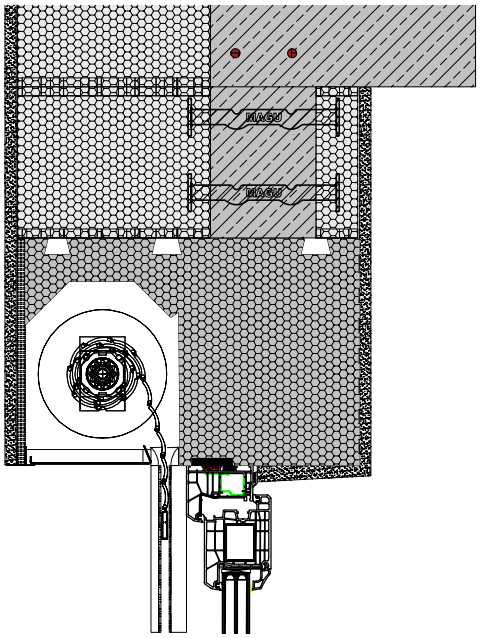

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 45 / 20_30

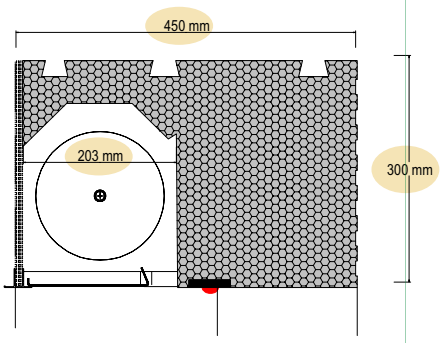

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

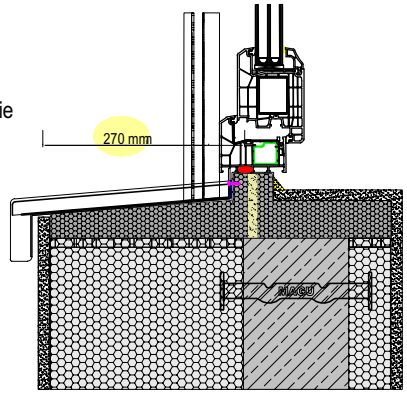

Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core


BDE Core 45 / 3,5 / 27
Art No.:1792

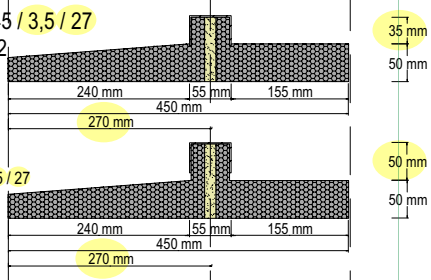

BDE Core 45 / 5 / 27
Art No.:1796

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!

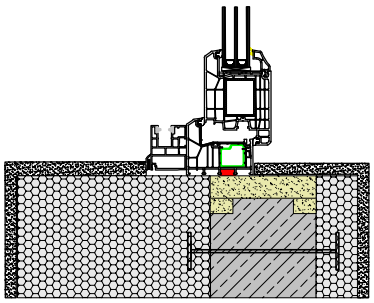

Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14
Art No.: 1720



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143 · DIBt Zulassung abZ15.2-263 · CSTB DTA 16/20-780 · CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 45/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 45/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14+5 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

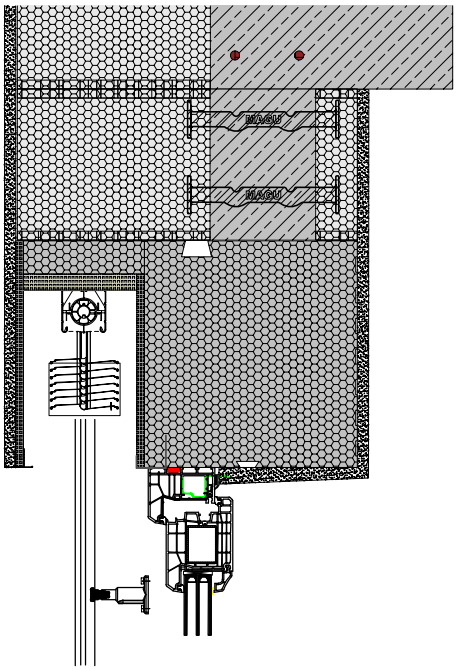

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 40 / 15_30 / 23

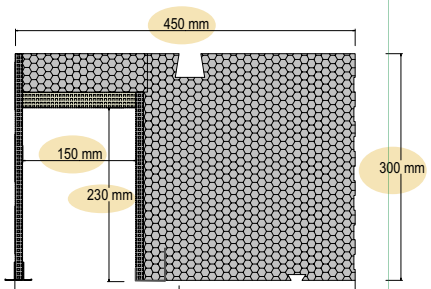

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

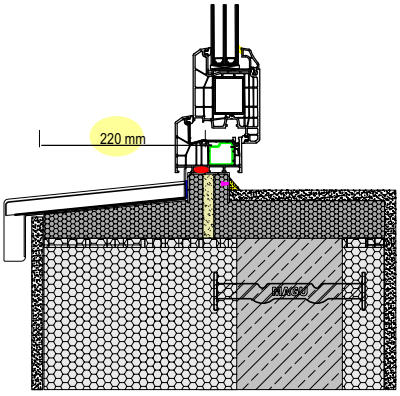


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 45 / 3,5 / 22
Art No.:1790




BDE Core 45 / 5 / 22
Art No.:1794



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!

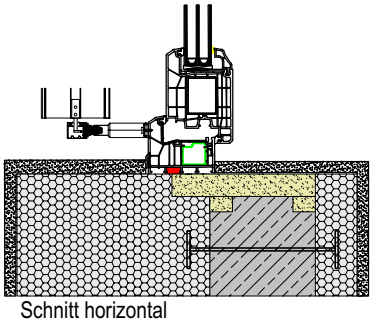

Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14+5
Art No. 1721



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 32/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 32/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 16+5 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

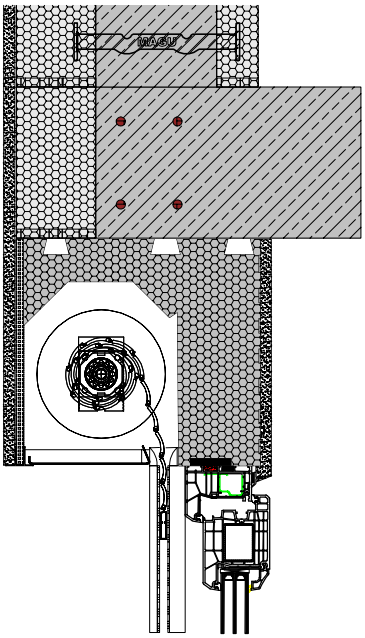

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

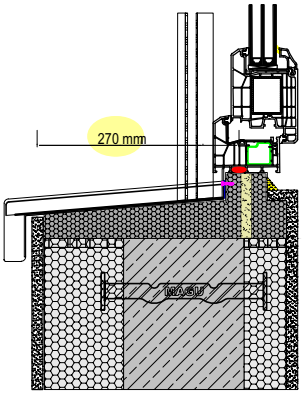

Schnitt vertikal

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal


MAGU Rollladenkasten MiniBlock

Rollladenkasten MB 30 / 20_30



MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core


BDE Core 32 / 3,5 / 27
Art No.:1742

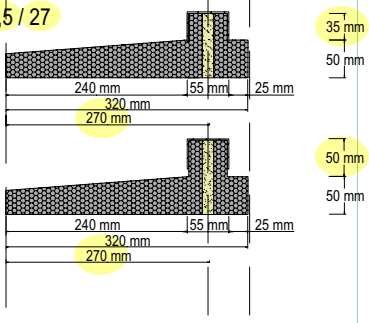

BDE Core 32 / 5 / 27
Art No.:1746

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16+5
Art No. 1723



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungs-möglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 32/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 32/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 16 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

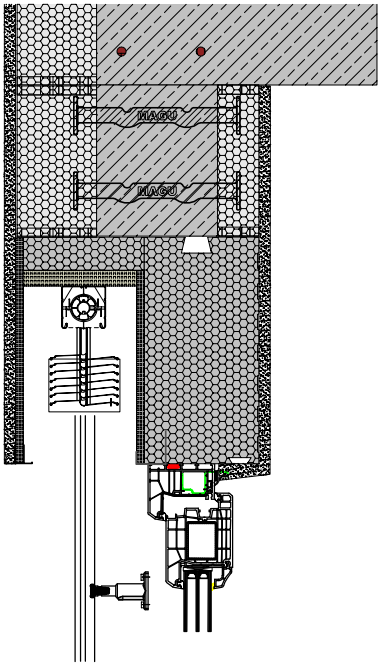

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 32 / 15_30 / 24



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

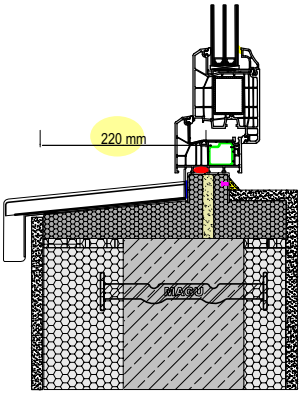


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 32 / 3,5 / 22
Art No.:1740




BDE Core 32 / 5 / 22
Art No.:1744



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16+5
Art No. 1723



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 37/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 37/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 16 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

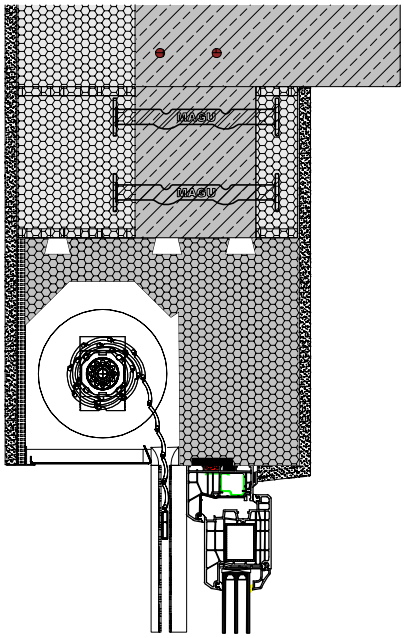

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

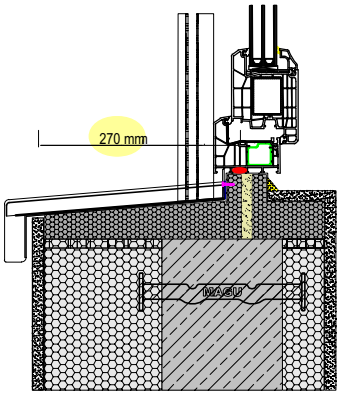

Schnitt vertikal

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal


MAGU Rollladenkasten MiniBlock

Rollladenkasten MB 37 / 20_30

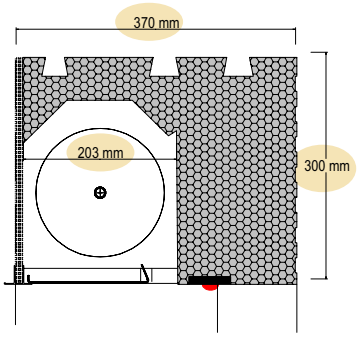

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core


BDE Core 37 / 3,5 / 27
Art No.:1762

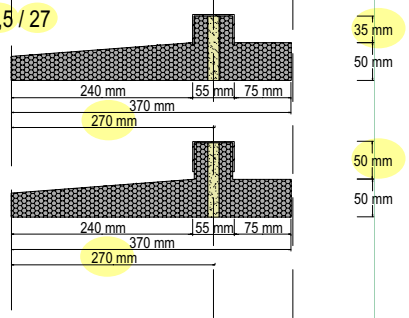

BDE Core 37 / 5 / 27
Art No.:1766

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16
Art No.: 1722



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 37/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 37/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 16 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

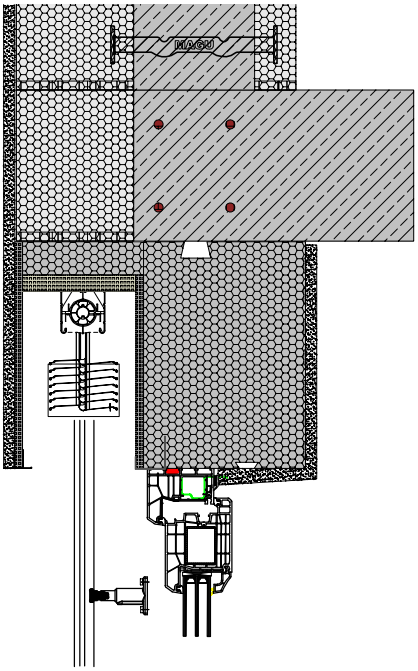

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 37 / 15_30 / 24

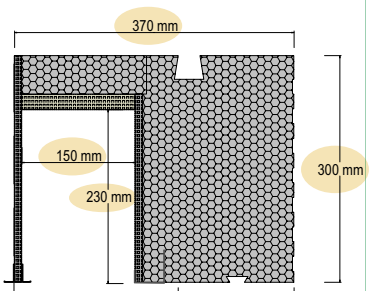

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

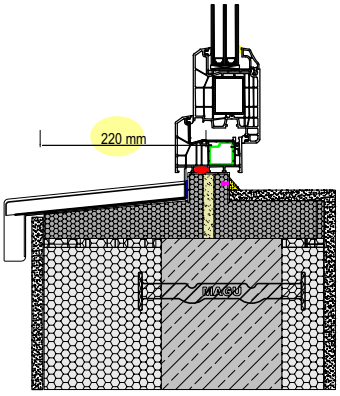


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 37 / 3,5 / 22
Art No.:1760




BDE Core 37 / 5 / 22
Art No.:1764

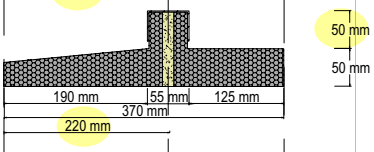

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16+5
Art No. 1723



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 42/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 42/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 16 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

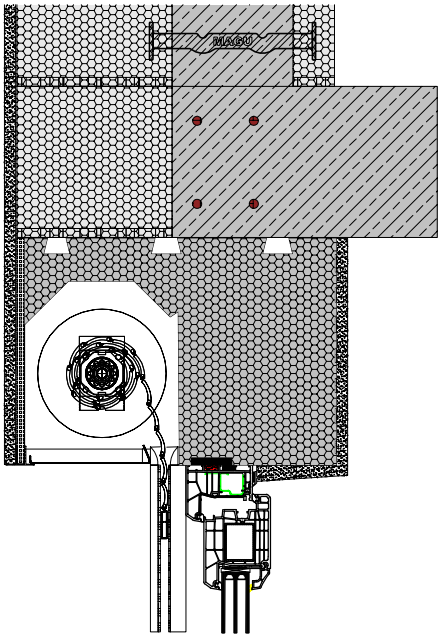

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 42 / 20_30

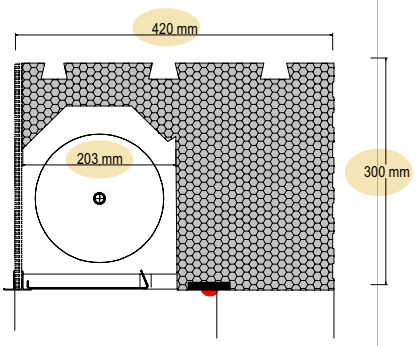

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

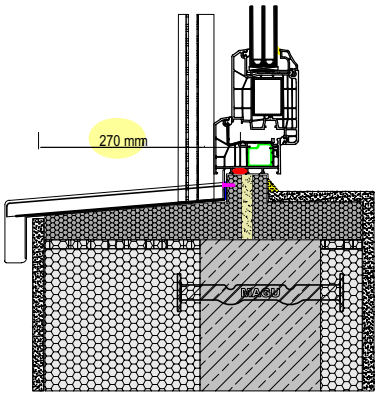


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 42 / 3,5 / 27
Art No.:1782




BDE Core 42 / 5 / 27
Art No.:1786



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!

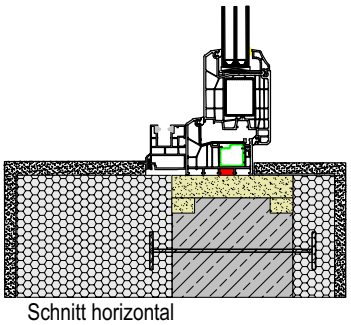

Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16
Art No.: 1722



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungs-möglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 42/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 42/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 16+5 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

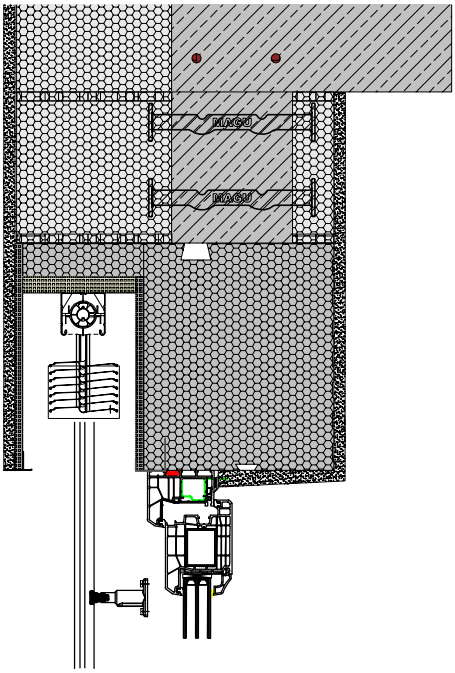

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 42 / 15_30 / 24

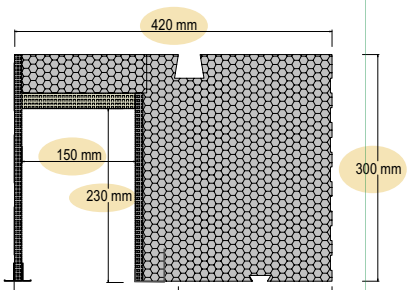

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

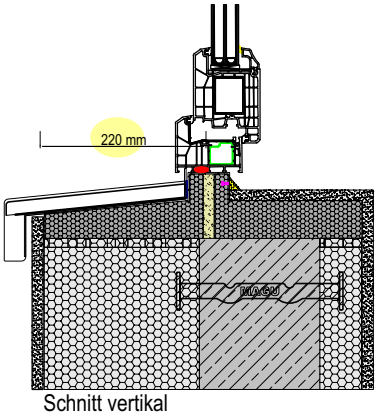


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 42 / 3,5 / 22
Art No.:1780




BDE Core 42 / 5 / 22
Art No.:1794

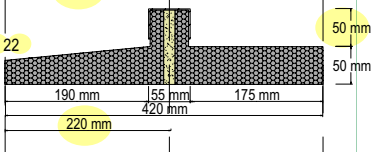

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!

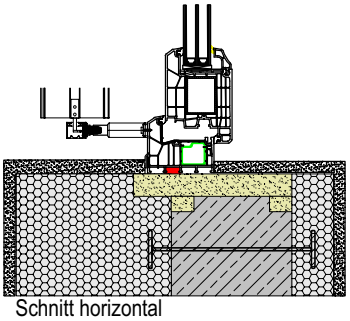

Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16+5
Art No. 1723



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 30/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 30/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 19+5 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

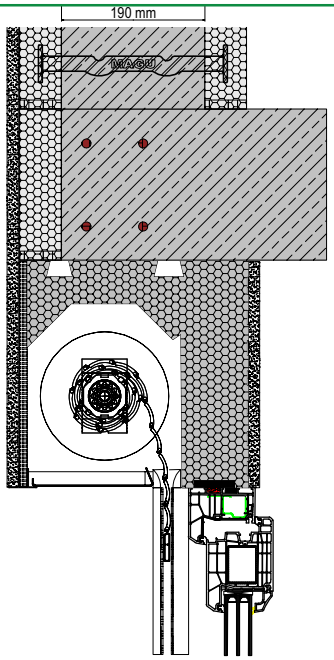

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

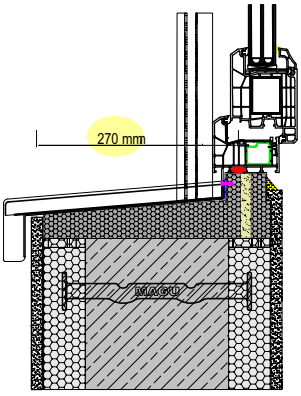

Schnitt vertikal


MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!


Schnitt horizontal


MAGU Rollladenkasten MiniBlock

Rollladenkasten MB 30 / 20_30




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 30 / 3,5 / 27
Art No.:1732




BDE Core 30 / 5 / 27
Art No.:1736



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19+5
Art No. 1725



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungs-möglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 30/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 30/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 19 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

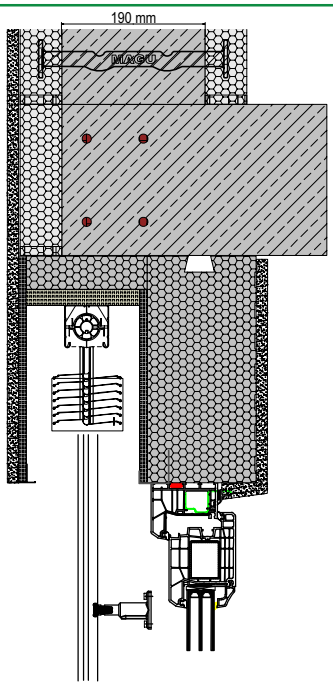

MAGU Brüstungsdämmplatte BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

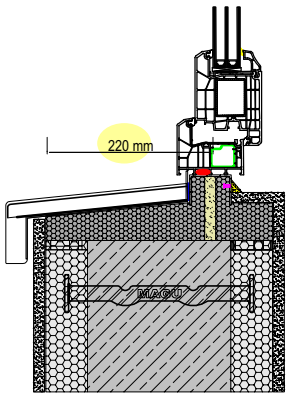

Schnitt vertikal


MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!


Schnitt horizontal


MAGU Jalousiekasten

Jalousiekasten JK 30 / 15_30 / 24




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 30 / 3,5 / 22
Art No.:1730




BDE Core 30 / 5 / 22
Art No.:1734



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU®
BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 35/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 35/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 19 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

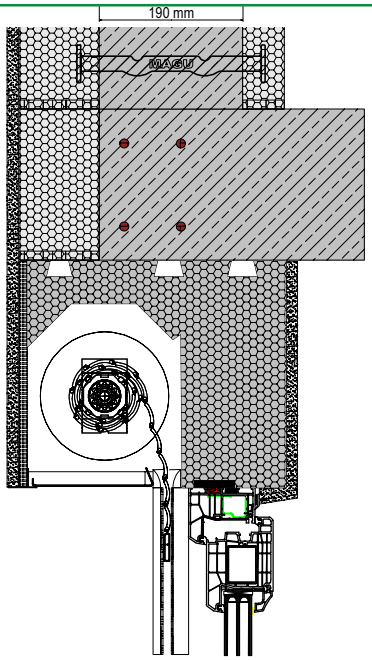

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 35 / 20_30



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

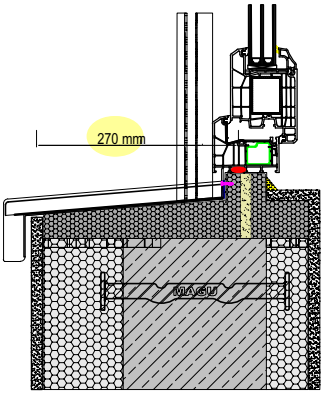


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 35 / 3,5 / 27
Art No.:1752




BDE Core 35 / 5 / 27
Art No.:1756



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 35/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 35/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 19 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

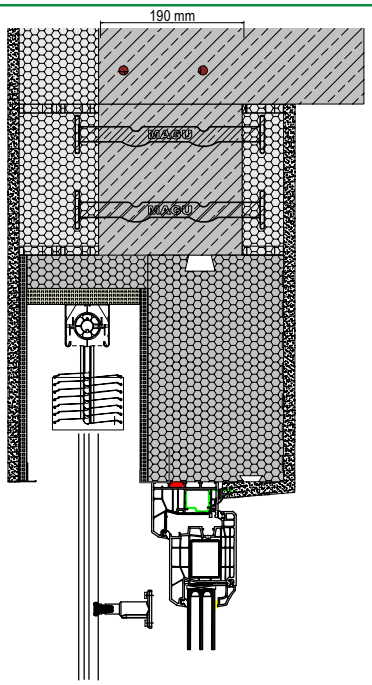

MAGU Brüstungsdämmplatte BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

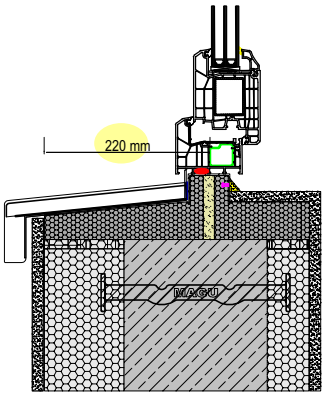

Schnitt vertikal


MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!


Schnitt horizontal


MAGU Jalousiekasten

Jalousiekasten JK 35 / 15_30 / 24




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 35 / 3,5 / 22
Art No.:1750




BDE Core 35 / 5 / 22
Art No.:1754



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS xx ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143 · DIBt Zulassung abZ15.2-263 · CSTB DTA 16/20-780 · CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 40/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 40/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 19 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

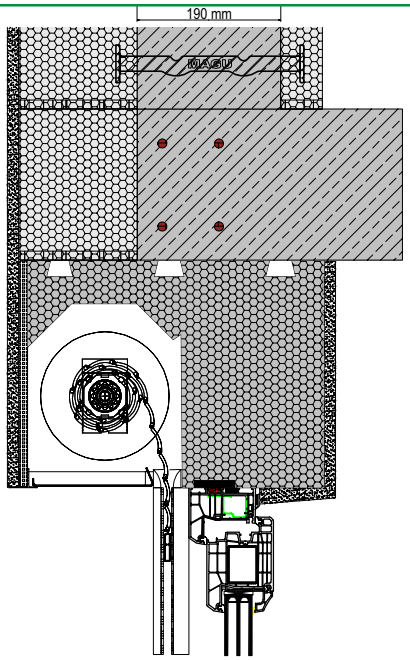

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

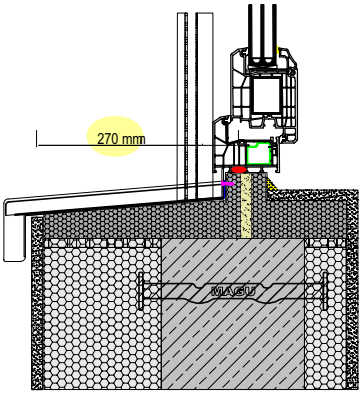

Schnitt vertikal

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal


MAGU Rollladenkasten MiniBlock

Rollladenkasten MB 40 / 20_30

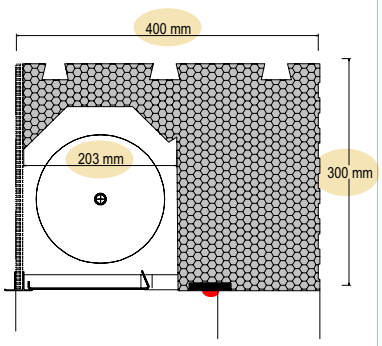


MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 40 / 3,5 / 27
Art No.:1772




BDE Core 40 / 5 / 27
Art No.:1776



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 40/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 40/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 19 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

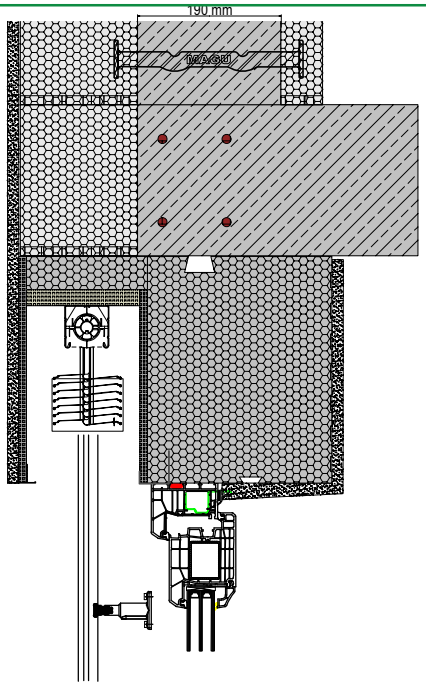

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 40 / 15_30 / 24

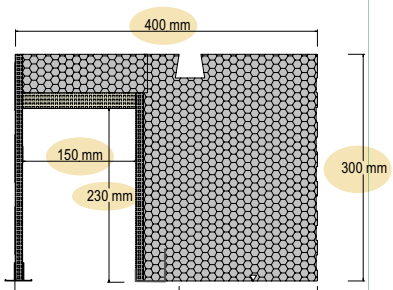

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

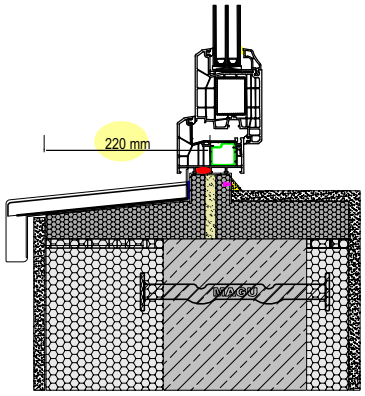


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 40 / 3,5 / 22
Art No.:1770




BDE Core 40 / 5 / 22
Art No.:1774



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS xx ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 45/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 45/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 19 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

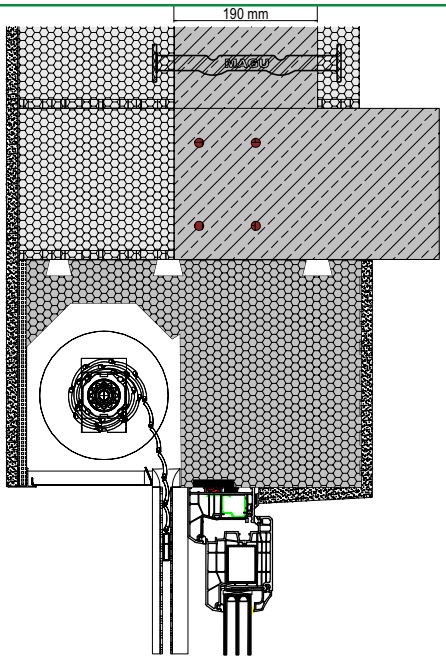

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.

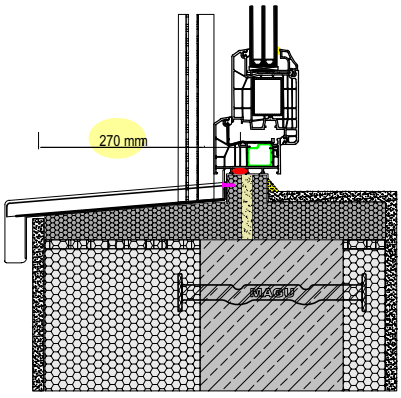


Schnitt vertikal

ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.


MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!

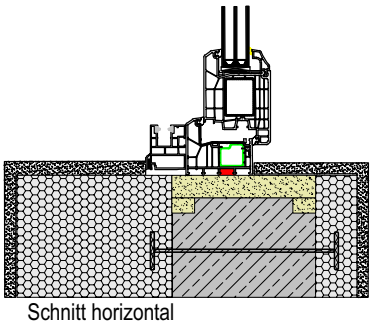
Schnitt horizontal

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 45 / 20_30

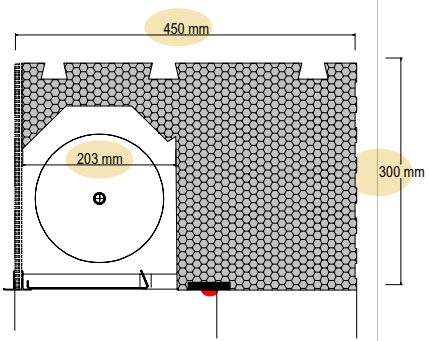

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core


BDE Core 45 / 3,5 / 27
Art No.:1792

BDE Core 45 / 5 / 27
Art No.:1796

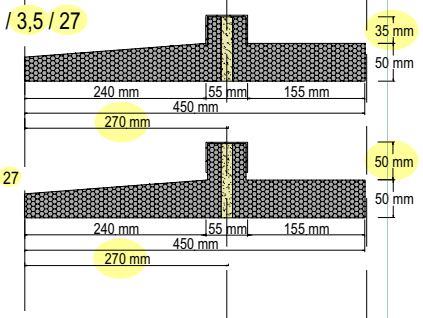

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12

Ausführungsdetails

Detail Fenster, Brüstung mit Beschattung in einer MAGU Wand

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 45/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 45/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 19 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

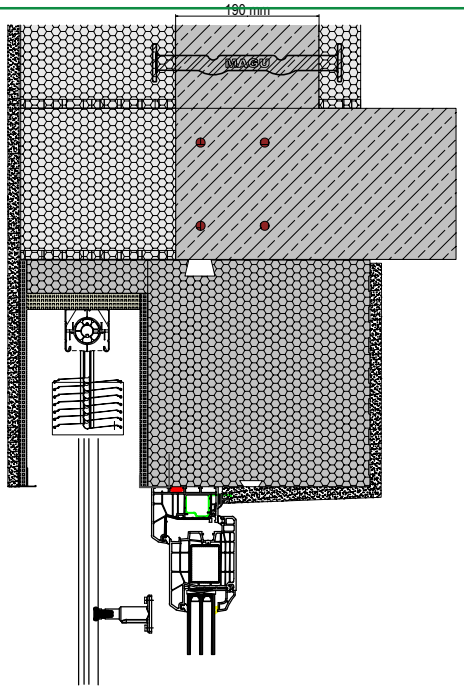

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 45 / 15_30 / 24

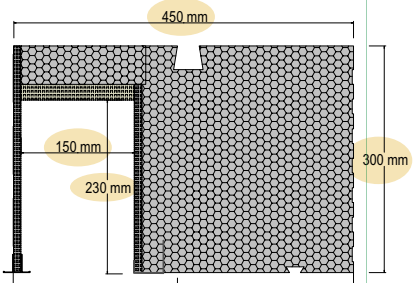

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen bis etwa Mitte Fensterrahmen.

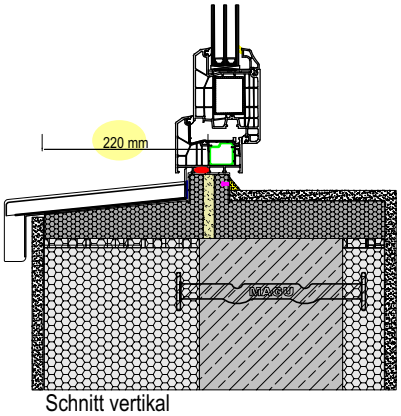


Schnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 45 / 3,5 / 22
Art No.:1790




BDE Core 45 / 5 / 22
Art No.:1794



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!

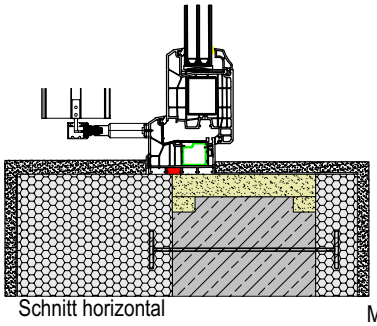

Schnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS xx ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

Alle Darstellungen stellen unverbindliche Ausführungsmöglichkeiten dar. Ausführungen und die Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Herstellung ohne Einsatz fossiler Brennstoffe zu 100% aus regenerativer Energie massive CO2 Einsparung - bereits im ersten Jahr positive ‚life time balance' nachhaltig und recyclebar ‚cradle to cradle' - ökoeffizient und klimaneutral

MAGU steht seit mehr als 50 Jahre für hochwertige Bausubstanz, gesundes Raumklima und aktiver Klimaschutz

ETA 10/143

DIBt Zulassung abZ15.2-263

CSTB DTA 16/20-780

CE 12