

Rollladenkasten und Jalousiekasten in verschiedenen MAGU Wandaufbauten




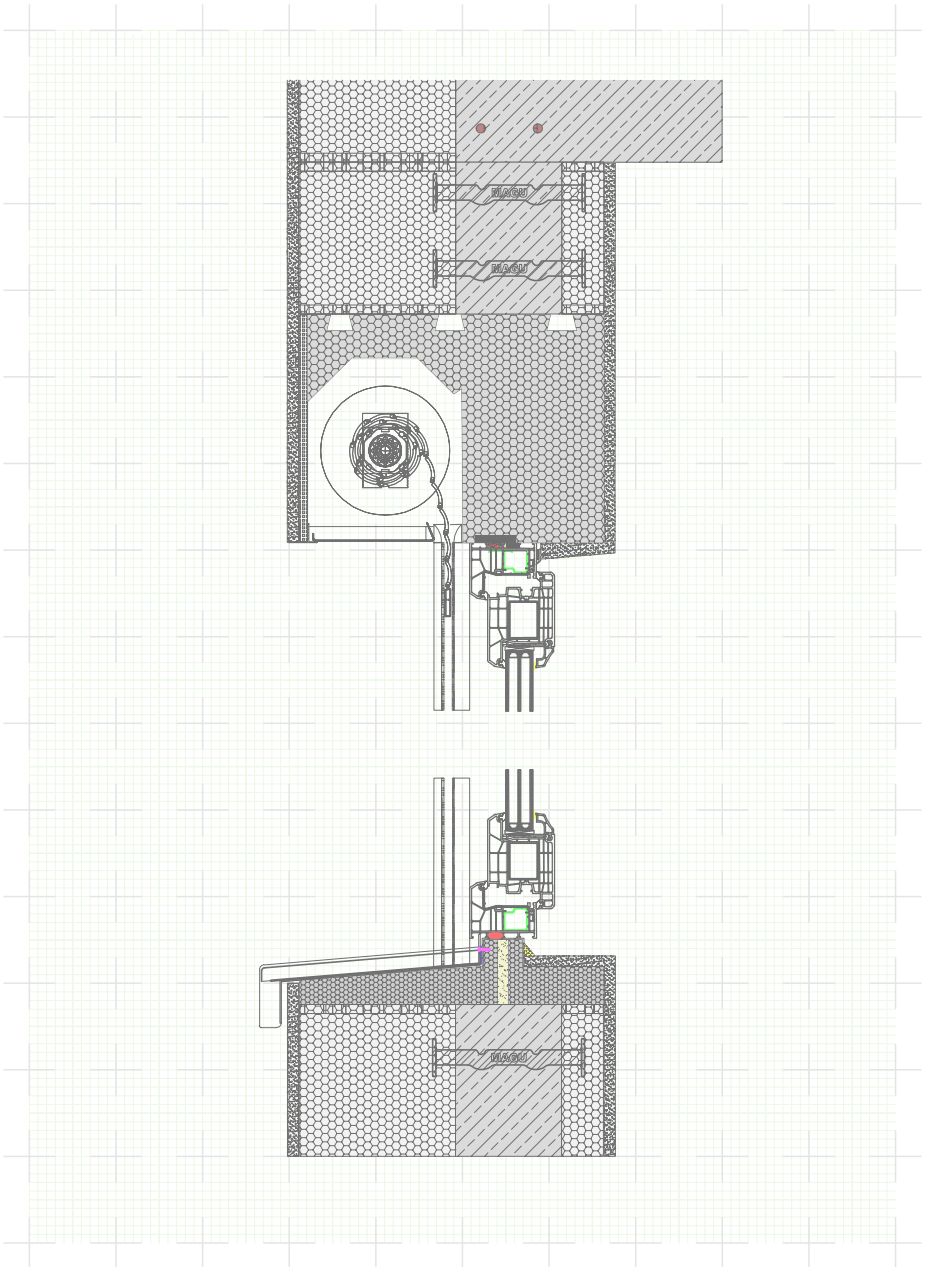


Wand-
elemente




Rollladen-
kasten



Wärme-
dämmung



Boden-
platten



Sonder-
lösungen

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 30 cm - Betonkern 14 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock — Typ MB 30/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 30/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 14+5 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

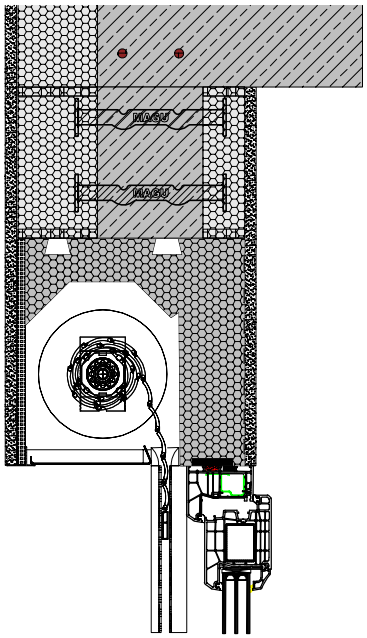

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 30 / 20_30



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !




Wandschnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core


BDE Core 30 / 3,5 / 27
Art No.: 1732



BDE Core 30 / 5 / 22
Art No.: 1734




MAGU LMS 14+5
Art No. 1721



MAGU Endschieber Purenit

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal

MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

MAGU Jalousiekasten — Typ JK 30/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 30/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 14 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

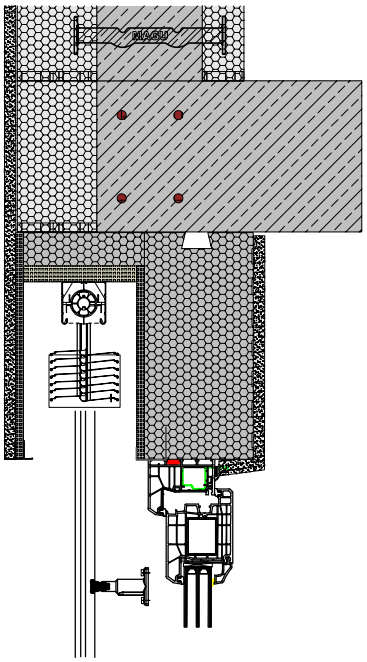

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 30 / 15_30 / 24



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !




Wandschnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 30 / 3,5 / 22
Art No.: 1730




BDE Core 30 / 5 / 27
Art No.: 1736




MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14
Art No. 1720



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal

MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 35 cm - Betonkern 14 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock — Typ MB 35/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 35/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 14 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

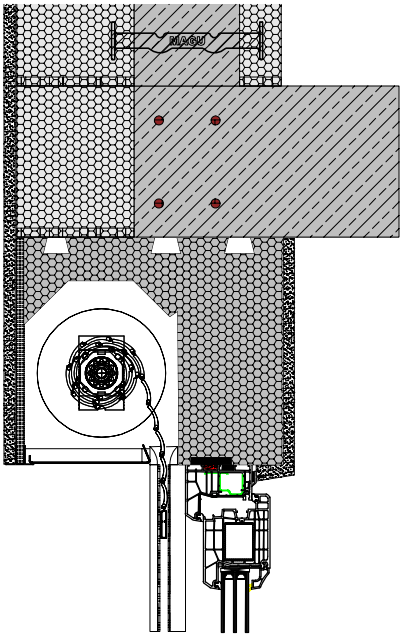


coupe verticale

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.

ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

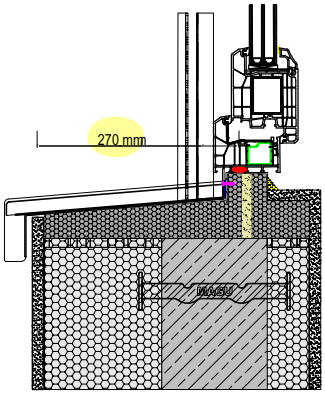


coupe horizontale

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!


MAGU Rollladenkasten MiniBlock

Rollladenkasten MB 35 / 20_30




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 35 / 3,5 / 27
Art No.: 1752




BDE Core 35 / 5 / 22
Art No.: 1754



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14
Art No.: 1720



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 35 cm - Betonkern 14 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 35/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 35/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

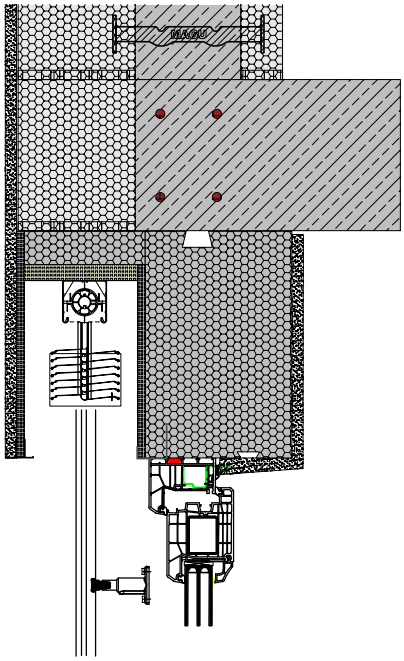

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 35 / 15_30 / 24



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

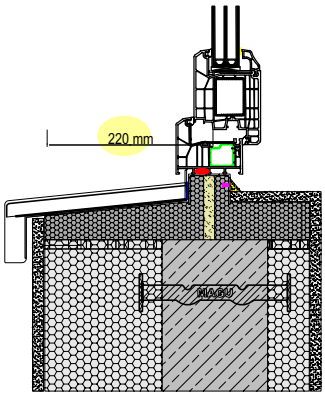


coupe verticale

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 35 / 3,5 / 22
Art No.:1750




BDE Core 35 / 5 / 22
Art No.:1754



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



coupe horizontale

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14
Art No.: 1720



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 40 cm - Betonkern 14 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock	Typ	MB 40/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 40/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

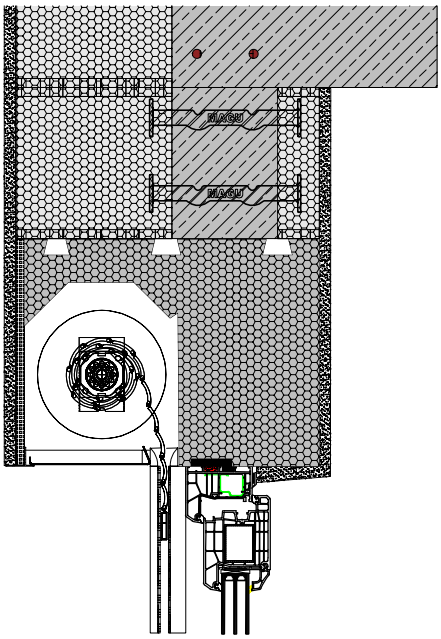

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 40 / 20_30



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

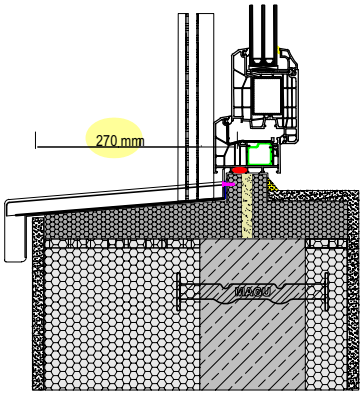


coupe verticale

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 40 / 3,5 / 27
Art No.:1772




BDE Core 40 / 5 / 27
Art No.:1776




MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14
Art No.: 1720



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



coupe horizontale

MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 40/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 40/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14+5 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

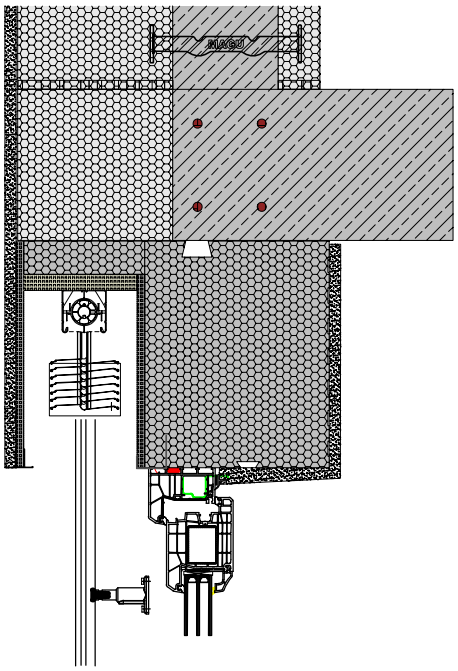

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 40 / 15_30 / 23



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

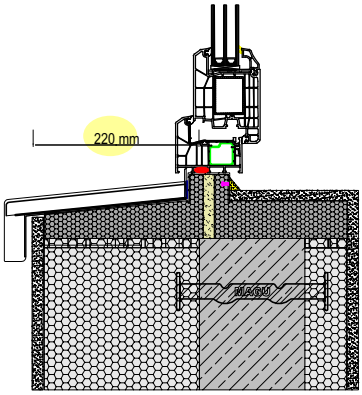


coupe verticale

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 40 / 3,5 / 22
Art No.:1770




BDE Core 40 / 5 / 22
Art No.:1774



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



coupe horizontale

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14+5
Art No. 1721



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock — Typ MB 45/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 45/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 14 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

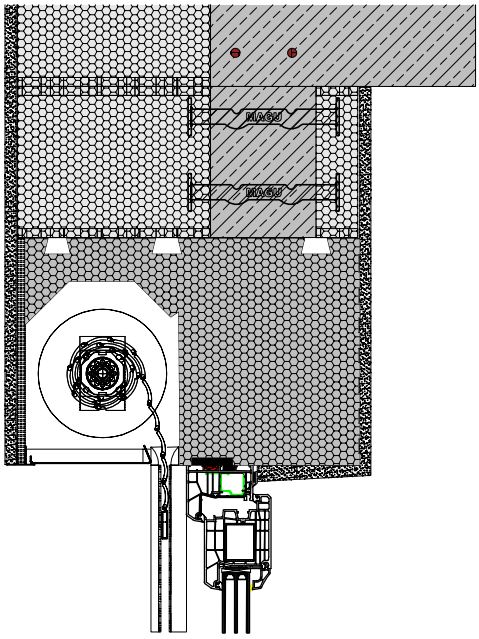

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 45 / 20_30

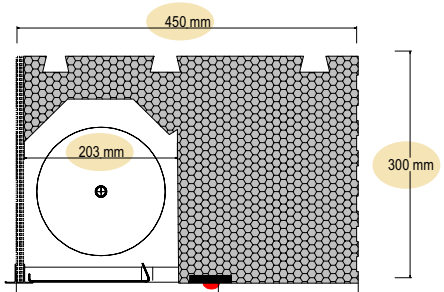

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

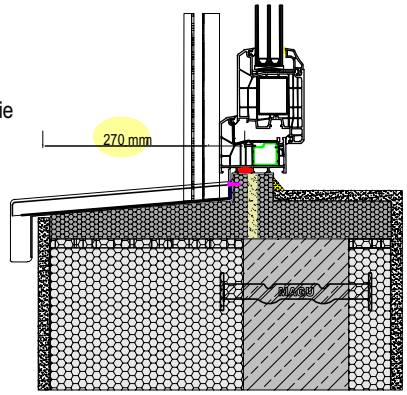


coupe verticale

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 45 / 3,5 / 27
Art No.:1792




BDE Core 45 / 5 / 27
Art No.:1796



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



coupe horizontale

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14
Art No.: 1720



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

Detail Wand
MAGU 45 cm - Betonkern 14 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 45/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 45/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 14+5 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

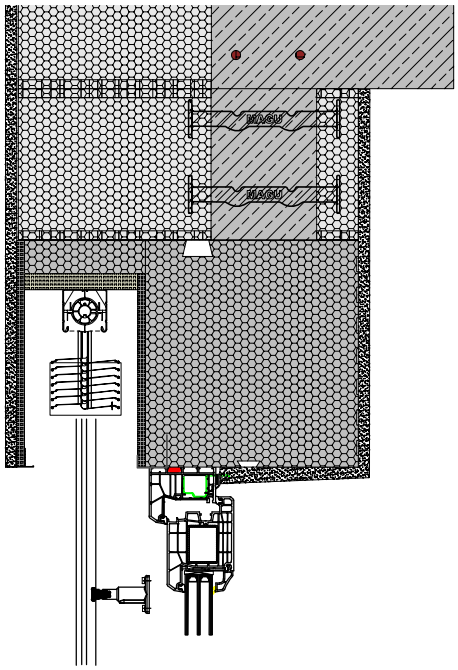

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 40 / 15_30 / 23

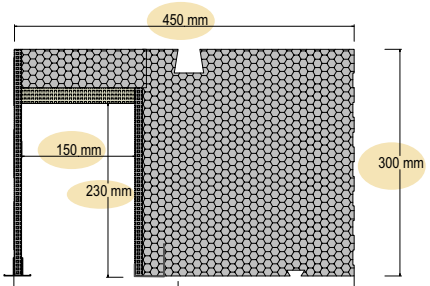

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

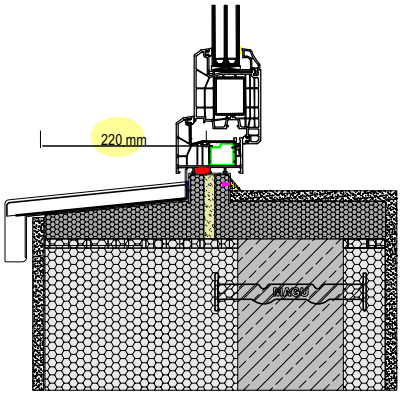


coupe verticale

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 45 / 3,5 / 22
Art No.:1790




BDE Core 45 / 5 / 22
Art No.:1794



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!

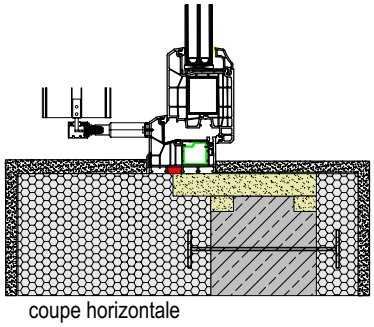

coupe horizontale

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 14+5
Art No. 1721



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 32 cm - Betonkern 16 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock — Typ MB 32/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 32/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 16+5 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

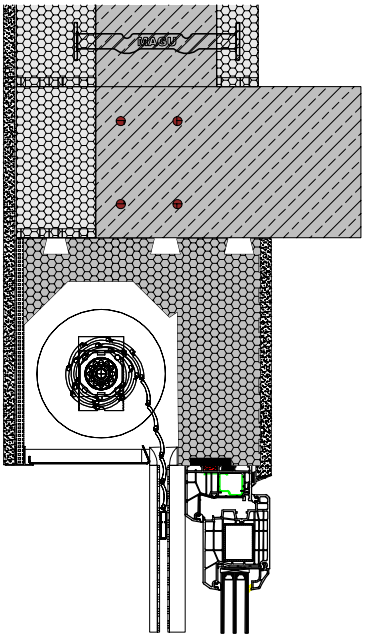

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 30 / 20_30



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !




Wandschnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 32 / 3,5 / 27
Art No.:1742




BDE Core 32 / 5 / 27
Art No.:1746



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16+5
Art No. 1723



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 32 cm - Betonkern 16 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten — Typ JK 32/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 32/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 16 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

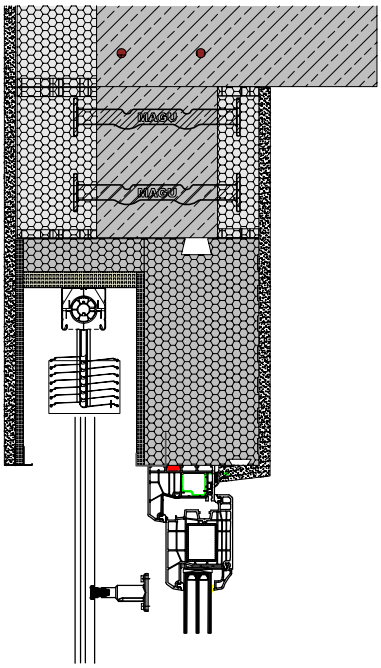

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 32 / 15_30 / 24



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !




Wandschnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 32 / 3,5 / 22
Art No.:1740




BDE Core 32 / 5 / 22
Art No.:1744



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16+5
Art No. 1723



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 37 cm - Betonkern 16 cm

MAGU

MAGU Rollladenkasten MiniBlock — Typ MB 37/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 37/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 16 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

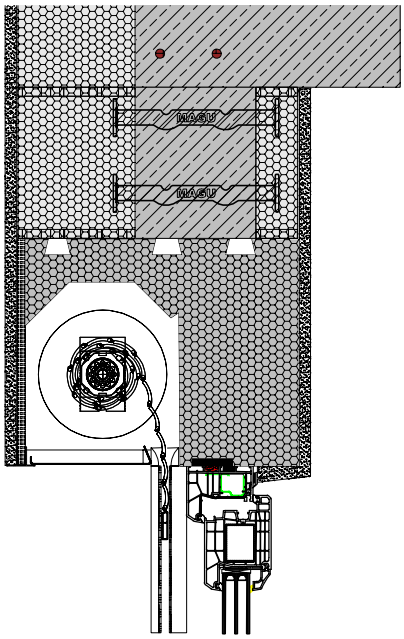

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

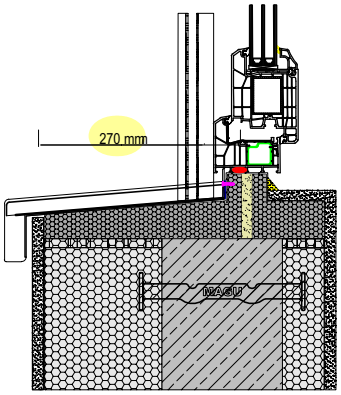

Wandschnitt vertikal

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal


MAGU Rollladenkasten MiniBlock

Rollladenkasten MB 37 / 20_30




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 37 / 3,5 / 27
Art No.:1762




BDE Core 37 / 5 / 27
Art No.:1766



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16
Art No.: 1722



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 37 cm - Betonkern 16 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten — Typ JK 37/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 37/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 16 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

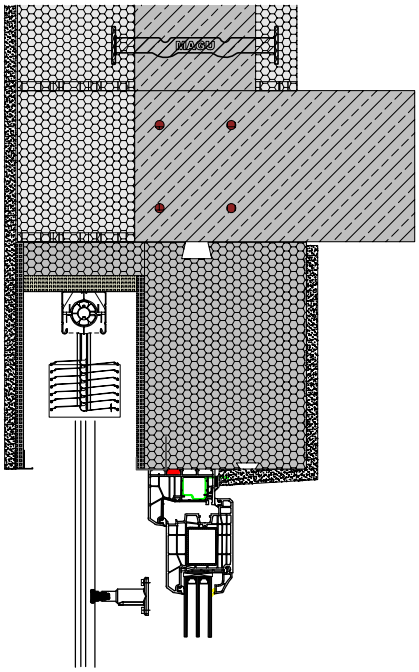

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 37 / 15_30 / 24



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

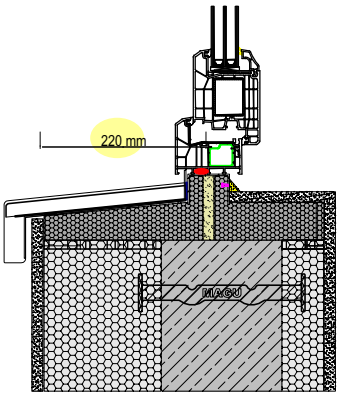


Wandschnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 37 / 3,5 / 22
Art No.:1760




BDE Core 37 / 5 / 22
Art No.:1764



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16+5
Art No. 1723



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 42 cm - Betonkern 16 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock — Typ MB 42/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 42/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 16 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

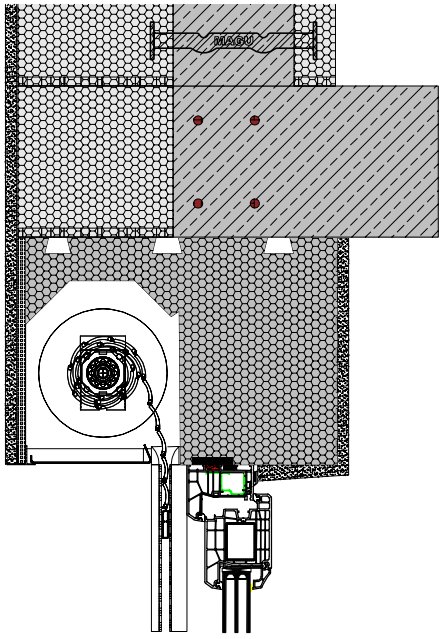

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 42 / 20_30

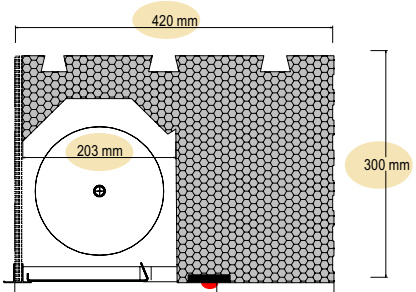

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

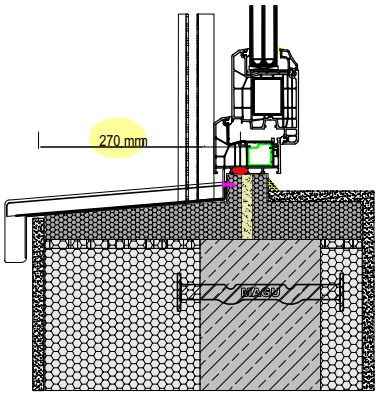


Wandschnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 42 / 3,5 / 27
Art No.:1782




BDE Core 42 / 5 / 27
Art No.:1786



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16
Art No.: 1722



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 42 cm - Betonkern 16 cm

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 42/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 42/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 16+5 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

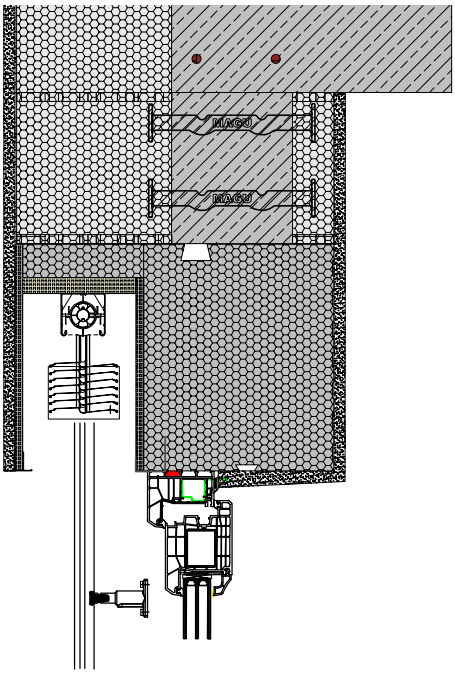

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 42 / 15_30 / 24

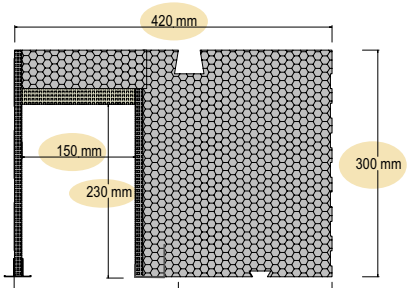

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

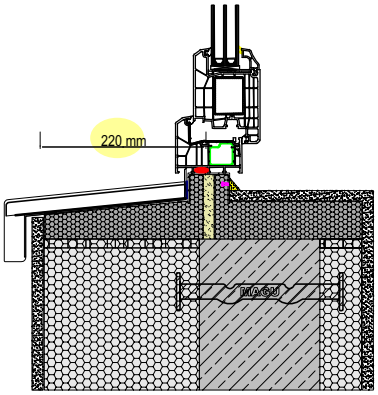

Wandschnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core


BDE Core 42 / 3,5 / 22
Art No.:1780



BDE Core 42 / 5 / 22
Art No.:1794

MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 16+5
Art No. 1723



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

MAGU Rollladenkasten MiniBlock — Typ MB 30/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 30/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 19+5 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

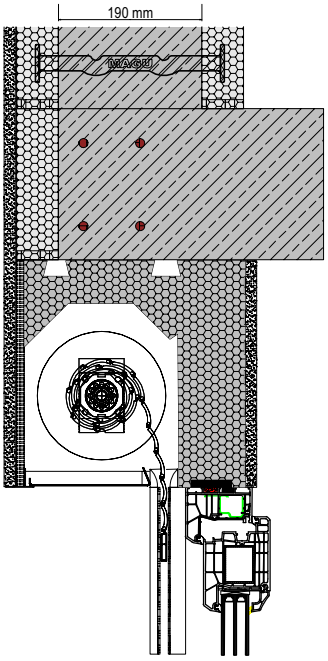

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

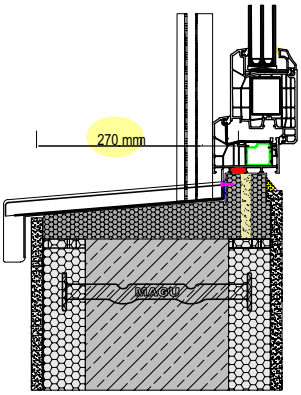

Wandschnitt vertikal


MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!


Wandschnitt horizontal


MAGU Rollladenkasten MiniBlock

Rollladenkasten MB 30 / 20_30




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 30 / 3,5 / 27
Art No.:1732




BDE Core 30 / 5 / 27
Art No.:1736



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19+5
Art No. 1725



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Jalousiekasten — Typ JK 30/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 30/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 19 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

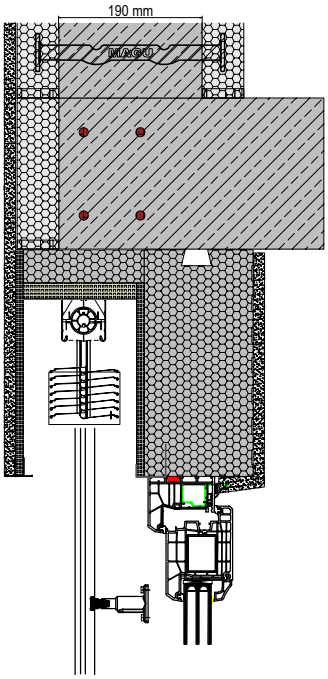

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !



Wandschnitt vertikal


MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!


Wandschnitt horizontal


MAGU Jalousiekasten

Jalousiekasten JK 30 / 15_30 / 24




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 30 / 3,5 / 22
Art No.:1730




BDE Core 30 / 5 / 22
Art No.:1734



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

MAGU Rollladenkasten MiniBlock — Typ MB 35/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 35/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 19 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

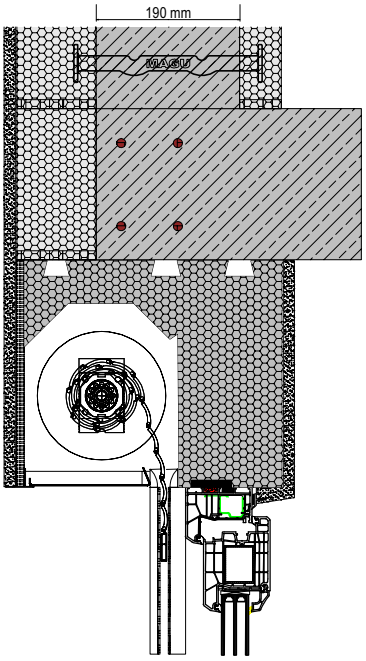

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

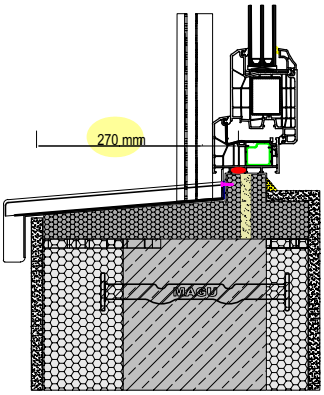

Wandschnitt vertikal


MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!


Wandschnitt horizontal


MAGU Rollladenkasten MiniBlock

Rollladenkasten MB 35 / 20_30




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 35 / 3,5 / 27
Art No.:1752




BDE Core 35 / 5 / 27
Art No.:1756



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 35 cm - Betonkern 19 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten — Typ JK 35/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 35/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 19 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

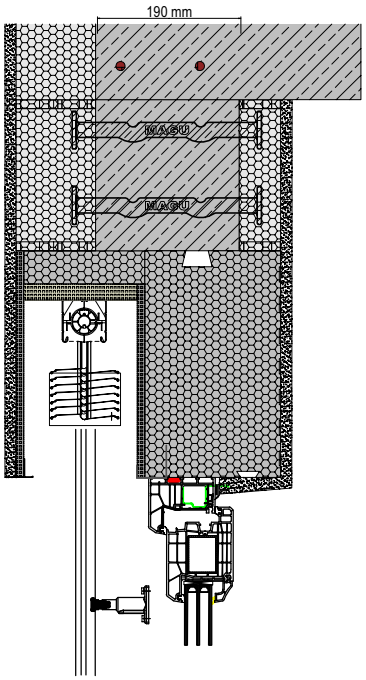

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

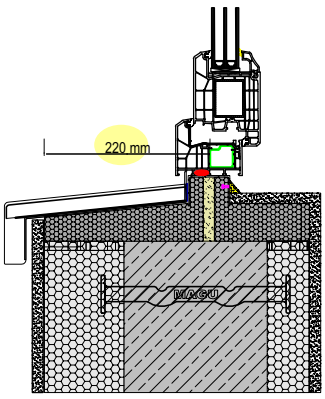

Wandschnitt vertikal


MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!


Wandschnitt horizontal


MAGU Jalousiekasten

Jalousiekasten JK 35 / 15_30 / 24




MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 35 / 3,5 / 22
Art No.:1750




BDE Core 35 / 5 / 22
Art No.:1754



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS xx ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Rollladenkasten MiniBlock — Typ MB 40/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 40/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 19 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende

Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm


Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

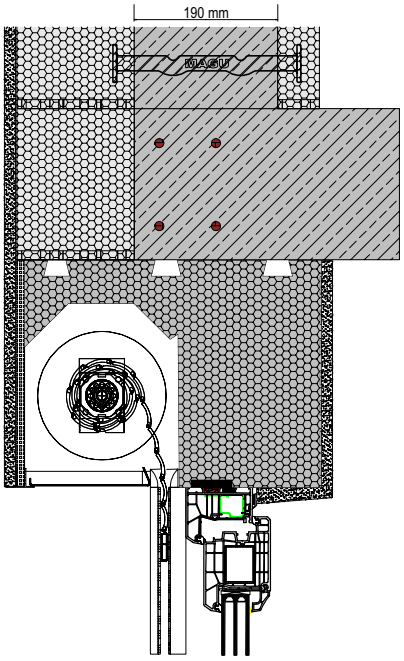

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

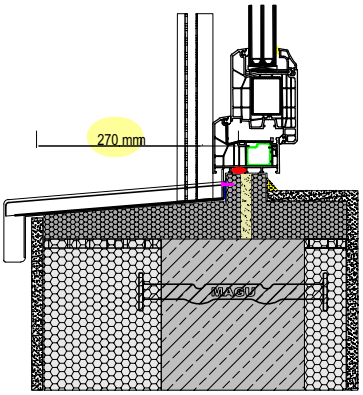

Wandschnitt vertikal


MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.

Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!


Wandschnitt horizontal

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 40 / 20_30

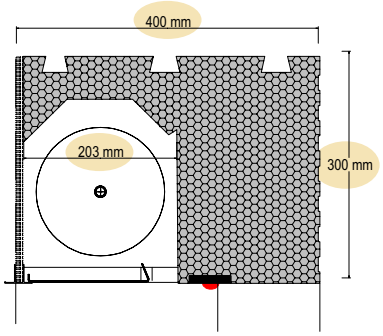

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core


BDE Core 40 / 3,5 / 27
Art No.:1772

BDE Core 40 / 5 / 27
Art No.:1776



MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

Detail Wand
MAGU 40 cm - Betonkern 19 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten — Typ JK 40/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 40/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 19 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

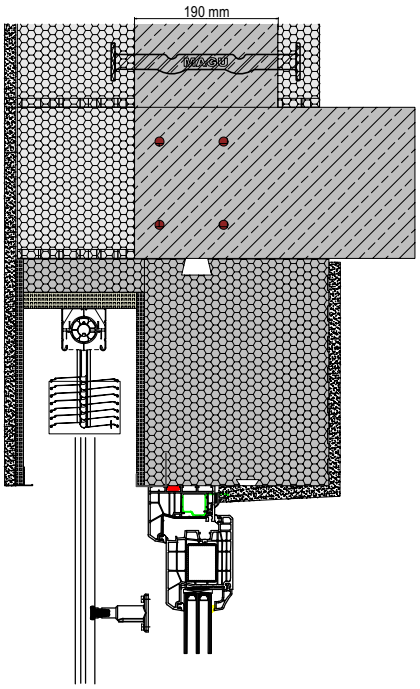

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 40 / 15_30 / 24

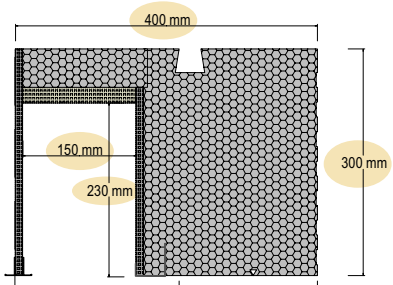

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

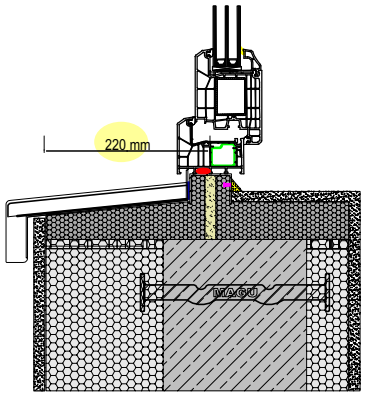


Wandschnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 40 / 3,5 / 22
Art No.:1770




BDE Core 40 / 5 / 22
Art No.:1774



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS xx ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 45 cm - Betonkern 19 cm

MAGU Rollladenkasten MiniBlock — Typ MB 45/20 _30 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte — Typ BDE Core 45/3,5/27 cm
MAGU Endschieber Purenit — Typ LMS 19 cm


Rollladenkasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade.

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Der Rollladenkasten wird mit seitlichen Anputz-Friesstücken für ein sauberen oberen Abschluss der Fensterleibung geliefert.
Der Revisionsdeckel in den Standard-Farben RAL7016 anthrazit oder weiß RAL9010 ist bereits vormontiert.
Bei der Installation des Rollladens muss der Fenster-Rollladenbauer lediglich den Deckel abnehmen, den Rollladen mit Welle und Antrieb montieren und den passenden Deckel wieder montieren.

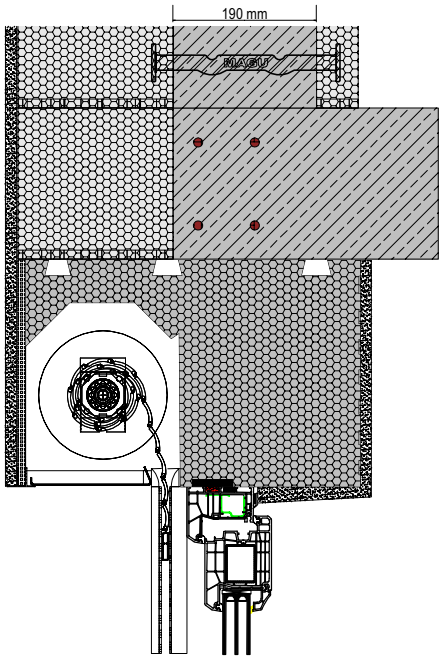

MAGU Rollladenkasten MiniBlock


Rollladenkasten MB 45 / 20_30



MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.

ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

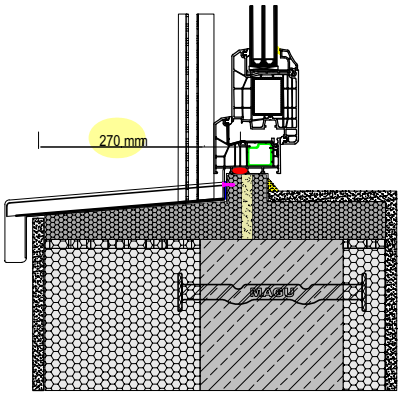


Wandschnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core


BDE Core 45 / 3,5 / 27
Art No.:1792

BDE Core 45 / 5 / 27
Art No.:1796



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de

Detail Wand
MAGU 45 cm - Betonkern 19 cm

MAGU BAUSYSTEME

MAGU Jalousiekasten	Typ	JK 45/15_30/24 cm
MAGU Brüstungsdämmplatte	Typ	BDE Core 45/3,5/22 cm
MAGU Endschieber Purenit	Typ	LMS 19 cm


Jalousiekasten wird mit der MAGU Wand versetzt. Das hochwertige Bauteil ist unsichtbar und witterungsgeschützt hinter der Putzfassade

Hinterschnittene Taschen für das sichere Verankern im Sturz. Ab 2,2 m Länge mit Montageblechen zur Verankerung im Sturz.

10 mm starke, witterungsfeste Putzblende


Putzsteg wahlweise 10 mm oder 13 mm

Inneseite des Jalousiekastens ist mit schwarzen fasten Kunststoffplatten ausgeschlagen.
Das 20 mm starke witterungsfeste Kunststoffprofil gewährleistet eine dauerhaft sichere Befestigung der Jalousiekassette.

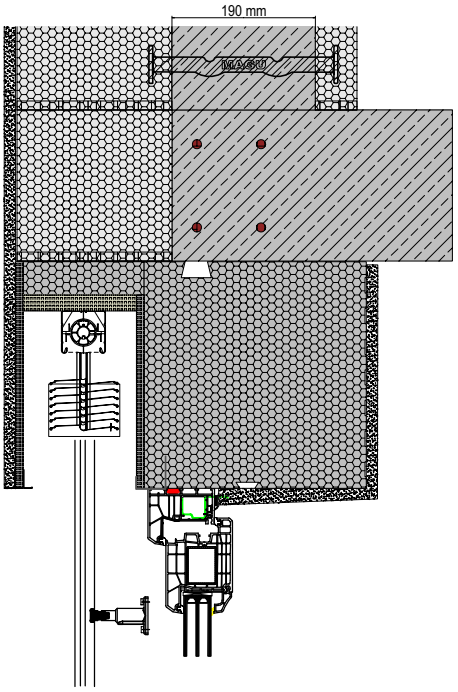

MAGU Jalousiekasten


Jalousiekasten JK 45 / 15_30 / 24

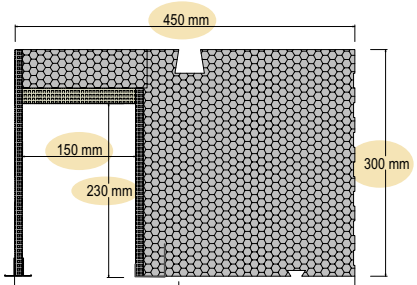

MAGU BDE Core mit PURENIT Kern für die Lastaufnahme auch schwerer Fenster und Türen.

Nach Höhe der späteren Fensterbank sind in der Höhe 3,5 oder 5,0 cm lieferbar.


ACHTUNG:
Einbaulage unterschiedlich:
MiniBlock Rollladenkasten 27 cm
Jalousiekasten: 22 cm
ab Vorderkante Mauerwerk außen !

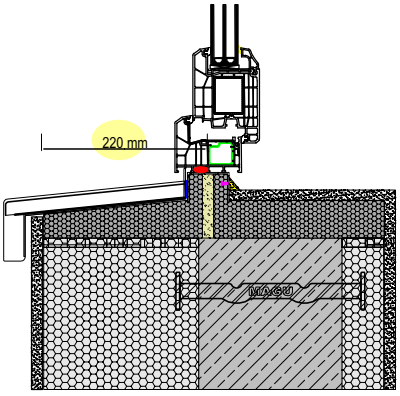


Wandschnitt vertikal

MAGU Brüstungsdämmelement BDE Core

BDE Core 45 / 3,5 / 22
Art No.:1790




BDE Core 45 / 5 / 22
Art No.:1794



MAGU Leibungs Montage Schieber aus PURENIT für die sichere Montage auch schwerer Fenster und Türen.


Ist die Einbaulage des Fensters im Dämmstoff, kommt der + 5 cm Schieber zum Einsatz. In dem dichten Purenit Dämmstoff kann das Fenster dann dennoch sicher verankert werden ggfls. muss die Dämmung um diese 5 cm ausgeschnitten werden!



Wandschnitt horizontal

MAGU Endschieber Purenit

MAGU LMS 19
Art No.: 1724



MAGU Leibungs-Montage-Schieber LMS xx ist
- im Rohbau - Endschieber gegen das Auslaufen des Betons;
- bei der Fenstermontage - sichere Verankerung der Fenster

MAGU BDE Core und die MAGU LMS werden in Länge von 3 m oder 2,4 geliefert und vor Ort auf die Länge zugeschnitten. Die Montage erfolgt auf dem Mauerwerk durch MAGU Bau- und Montageschaum.

MAGU Bausysteme GmbH, Im Dreiangel 2, D-78183 Hüfingen, Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788, www.magu.de, info@magu.de